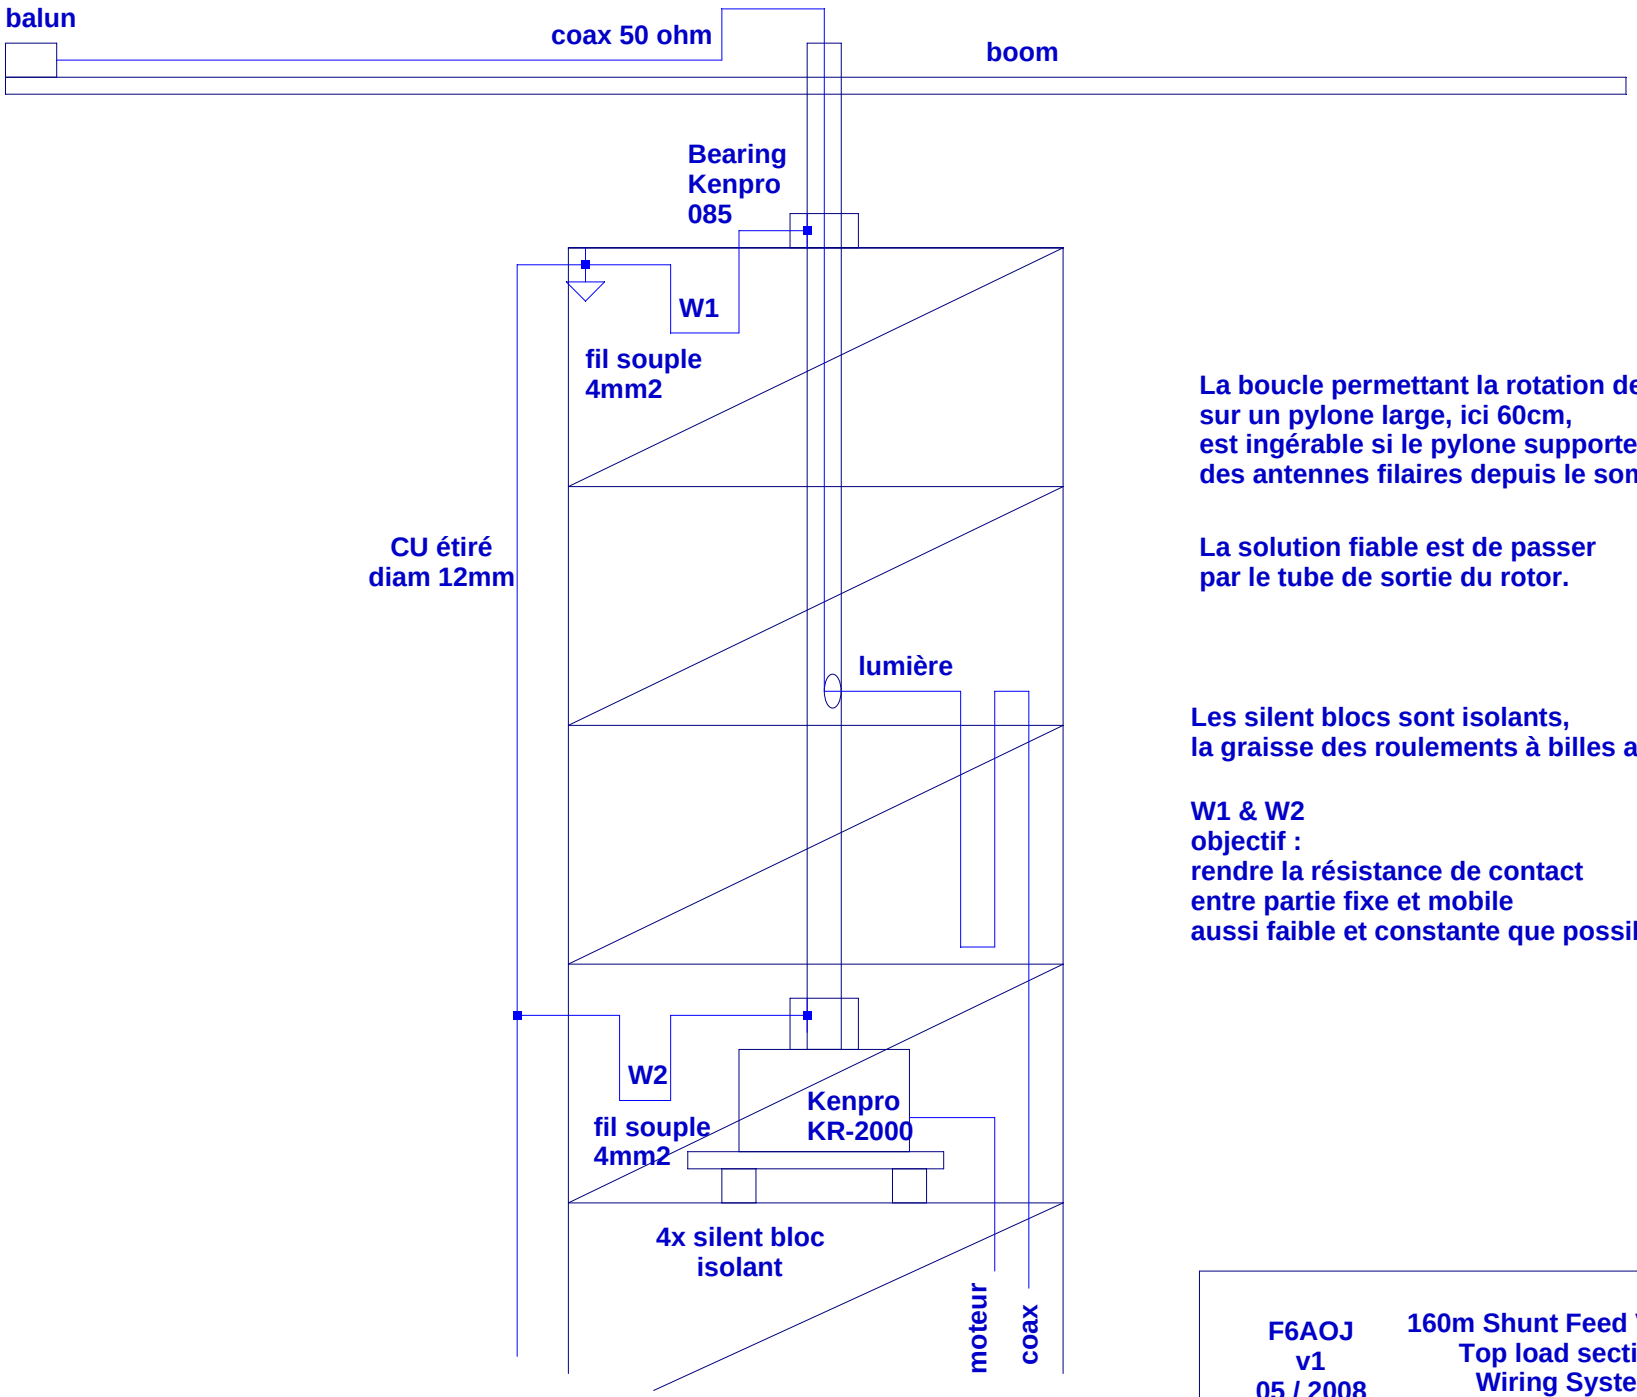

La boucle permettant la rotation de l'antenne
sur un pylone large, ici 60cm,
est ingérable si le pylone supporte aussi
des antennes filaires depuis le sommet.

La solution fiable est de passer
par le tube de sortie du rotor.

Les silent blocs sont isolants,
la graisse des roulements à billes aussi

W1 & W2
objectif :
rendre la résistance de contact
entre partie fixe et mobile
aussi faible et constante que possible

F6AOJ v1 05 / 2008	160m Shunt Feed Vertical Top load section Wiring System	pdf link

--- C:\Program Files\LTC\SwCADIII\AOJ stn\020_top load_Shunt_feed_p3.asc ---